

⚠ ADVERTENCIA


Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

AVISO


Debe utilizar un cartucho de filtro Navien genuino para realizar el reemplazo. El uso de otro cartucho invalidará la garantía limitada de Navien.

Nota WUA500 está equipado con una válvula de cierre automático, lo cual elimina la necesidad de cerrar la válvula T de entrada al momento de cambiar los filtros.


1. Sostenga el cabezal con una mano y el cuerpo del filtro con la otra, luego gírelo en sentido horario para separarlo.




2. Retire la tapa de filtro del cartucho de filtro nuevo.




3. Introduzca el cartucho de filtro en el cabezal (1), luego gírelo en sentido contrario a las manecillas del reloj para fijarlo en su posición (2).



4. Gire la tapa del cabezal del sistema en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrirla.

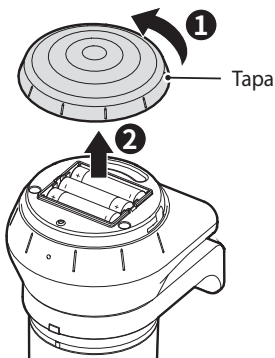

5. Use un objeto puntiagudo para presionar el botón de inicialización en el orificio durante 3 segundos.

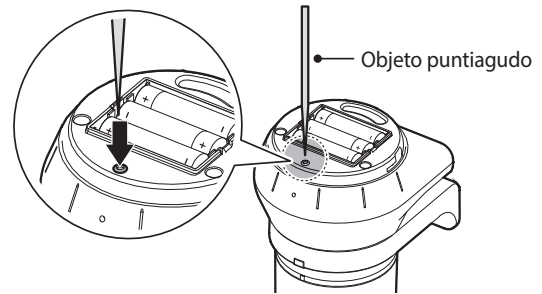


⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al manipular objetos puntiagudos para evitar lastimarse o lastimar a otros.

AVISO


No deje que el agua entre en contacto con las baterías; esto podría dañar al producto.

6. Gire la tapa del cabezal del sistema en sentido contrario a las manecillas del reloj para cerrarla.



7. ABRA la llave inteligente y deje que el sistema purgue durante 15 minutos para lavar el cartucho de filtro. Este proceso es indispensable para eliminar las impurezas que puedan haber quedado en el proceso de fabricación del producto.

Nota No beba el agua que el sistema está descargando. Durante la descarga, el agua puede contener finos de carbón. Los finos de carbón no provocan ningún daño para los seres humanos, pero su consumo no es recomendable.

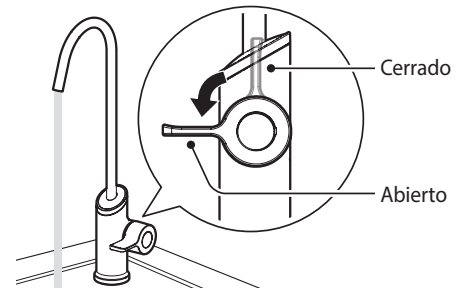

Navien

Navien, Inc.

20 Goodyear Irvine, CA 92618

TEL 1-800-519-8794 FAX 1-949-420-0430

www.navieninc.com