


⚠ ADVERTENCIA

Este producto puede exponerle al ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), al que el estado de California reconoce como causa de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

AVISO

Debe utilizar un cartucho de filtro Navien genuino para realizar el reemplazo. El uso de otro cartucho invalidará la garantía limitada de Navien.

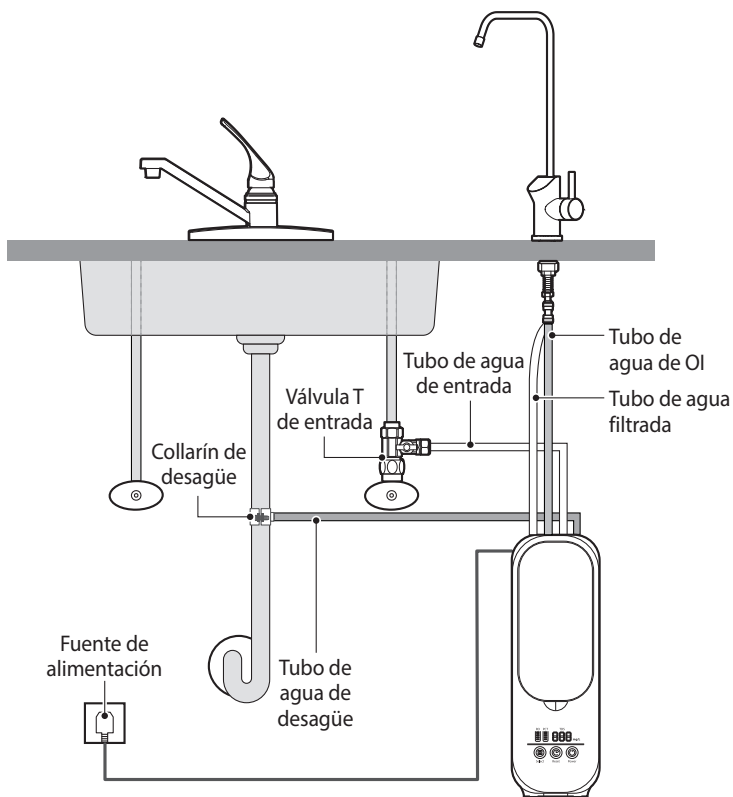


1. Desenchufe el cable de alimentación y asegúrese de que no esté en contacto con el agua.


⚠ PELIGRO

No toque el enchufe con las manos mojadas.


2. CIERRE la válvula T de entrada ubicada debajo del fregadero.




3. Abra la llave inteligente (NO la llave de la cocina) girando la palanca a la posición OI para liberar por completo la presión de agua en el sistema. Cuando deje de salir agua de la llave inteligente, vuelva a cerrarlo.

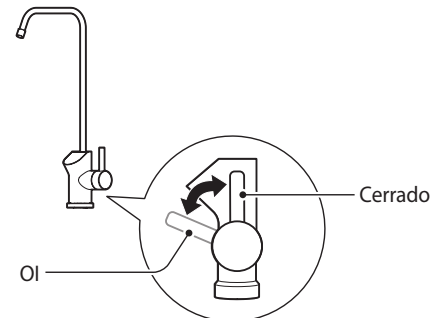


4. Retire la tapa frontal de la unidad de filtración de OI.




5. Gire el filtro 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirarlo de la unidad. (El filtro se desconectará cuando el icono "▷" del filtro quede enfrente al icono "◁" de la unidad.)

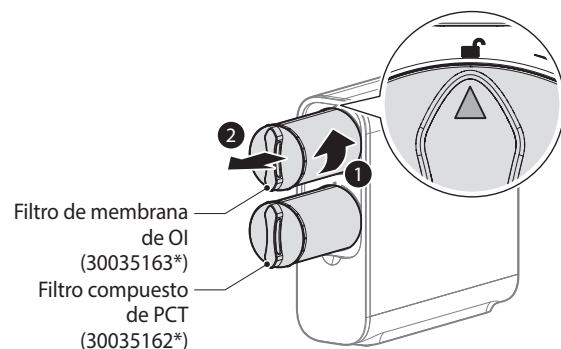


6. Retire el envoltorio y la tapa protectora del filtro nuevo.
7. Introduzca el filtro nuevo en el orificio correspondiente y gírelo 90 grados en sentido horario. (Introduzca el filtro en el orificio de modo que el icono "▷" del filtro quede enfrente al icono "🔒", y luego gírelo 90 grados en sentido horario de modo que el icono "🔒" del filtro quede enfrente al icono "🔒" para trabarlo).

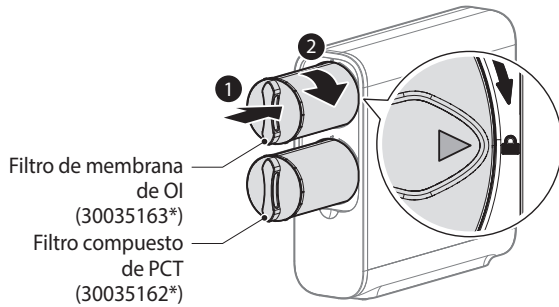

8. Instale la tapa frontal de la unidad de filtración de OI.



9. Después de reemplazar el filtro, ABRA la válvula T de entrada y luego compruebe que no haya fugas.



⚠ ADVERTENCIA


Tenga en cuenta que las fugas pueden provocar descargas eléctricas, dañar los componentes electrónicos, interrumpir el suministro eléctrico, pudrir la madera, etc.

10. Vuelva a enchufar el cable en un tomacorriente.


⚠ PELIGRO

- Si el cable de alimentación entra en contacto con agua, séquelo bien antes de usarlo.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.


11. En la pantalla del panel delantero, mantenga presionado el botón de reinicio durante 3 segundos para ingresar al programa de reinicio del filtro.



12. Presione el botón Seleccionar para seleccionar el filtro que desea.



13. Vuelva a presionar el botón de reinicio durante 3 segundos hasta que escuche el sonido que emite el sistema. El filtro se reinició con éxito.



14. Gire la palanca de la llave inteligente a la posición OI y deje que el sistema siga descargando durante otros 15 minutos para lavar el cartucho de filtro. Este proceso es indispensable para eliminar las impurezas que puedan haber quedado en el proceso de fabricación del producto.

Nota

No beba el agua que el sistema está descargando. Durante la descarga, el agua puede contener finos de carbón. Los finos de carbón no provocan ningún daño para los seres humanos, pero su consumo no es recomendable.



Navien, Inc.

20 Goodyear Irvine, CA 92618

TEL 1-800-519-8794 FAX 1-949-420-0430

www.navieninc.com